


Настройка сканера Newland WD4 (BS20) в DataMobile

1. Для работы **Bluetooth** сканера в «**DataMobile**», необходимо произвести сопряжение через **Bluetooth** (подсоединить к устройству) и в настройках приложения «**DataMobile**» установить параметр «**Внешний сканер**».

Настройка находится – «**Настройки**» / «**Сканирование**».

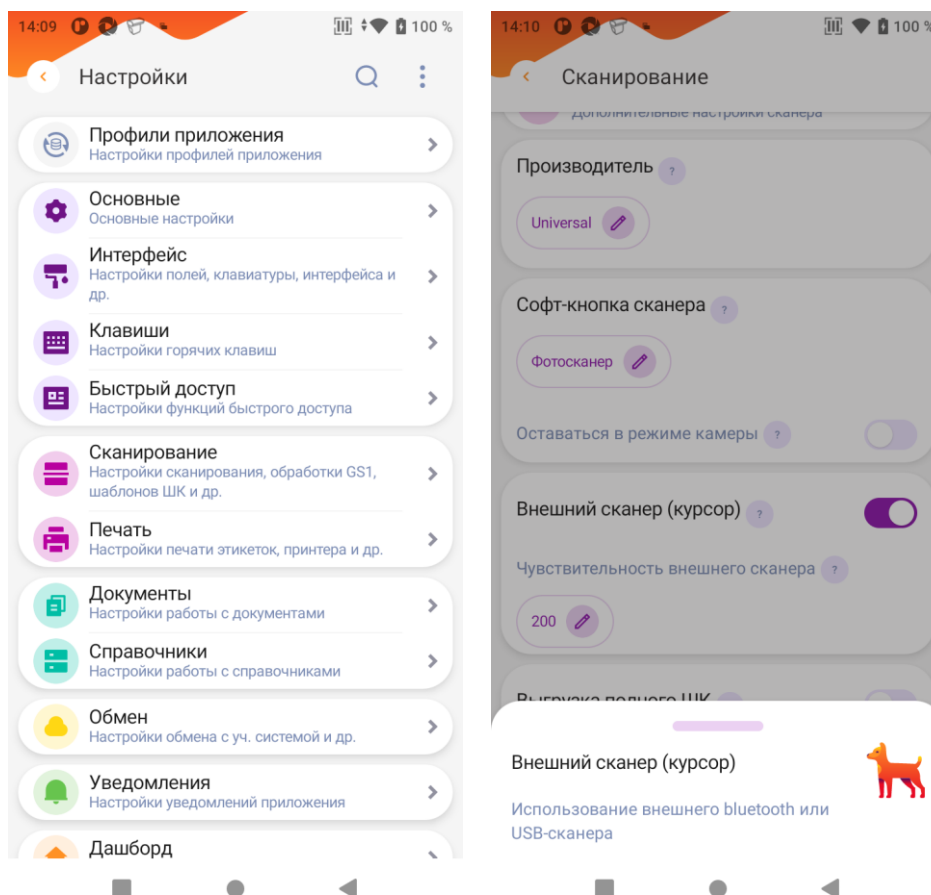


Примечание! Параметр «**Чувствительность внешнего сканера**» подбирается экспериментально, в диапазоне 150-300, зависит от скорости передачи **Bluetooth** и длины ШК (количества заложенных символов).


2. Сканер должен быть настроен в режиме HID (эмуляция клавиатуры) и включен «Enter» после ШК (суффикс).

Для начала рекомендуем сбросить устройство к заводским настройкам.


(Bluetooth соединения не сбрасываются при этом)

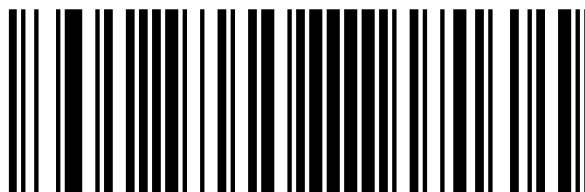

@SETUPE1

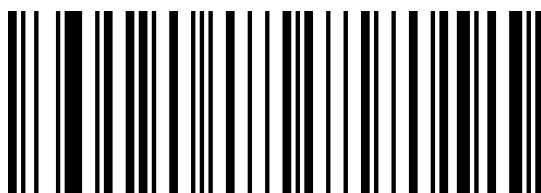


@FACDEF

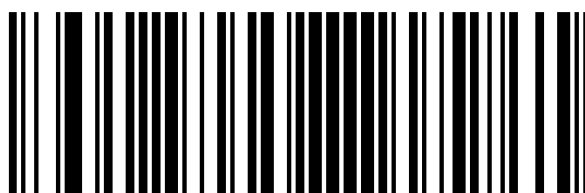

@SETUPE0

3. Для работы с кодами маркировки («GS1-Data Matrix») на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «GS» на комбинацию «[29]».
- Это делается последовательным сканированием ШК.

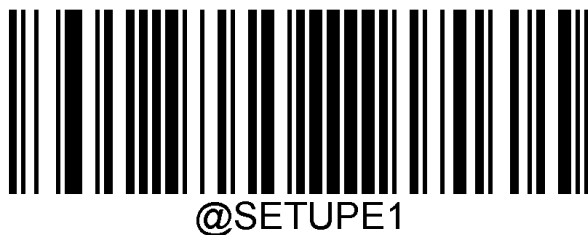

После этого сканер настроен и готов к работе.