



Интеграция

Продукт	DM.Прайсчекер
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/1s/integratsiya/
Дата сборки	06.10.2026

Интеграция

СОДЕРЖАНИЕ

1: Настройки обмена

Поддерживаемые конфигурации 1С

Убедитесь, что Ваша конфигурация находится в списке поддерживаемых - [Поддерживаемые учетные системы](#)

Со стороны товароучетной системы для выгрузки или загрузки данных используется расширение конфигурации.

Расширение может быть доработано под нетиповые конфигурации как нашими силами, так и силами конечного пользователя.

Также возможна интеграция в любую другую конфигурацию или систему товароучета, благодаря открытому формату обмена.

Скачивание


Скачать расширение конфигурации можно на следующих ресурсах:

- [Яндекс.Диск](#)
- [FTP-сервер Сканпорт](#)


Открытие

Для открытия обработки типовыми средствами 1С в режиме предприятия потребуется установить наше расширение в конфигурацию, для этого необходимо:

- Перейти в режим конфигуратора 1С

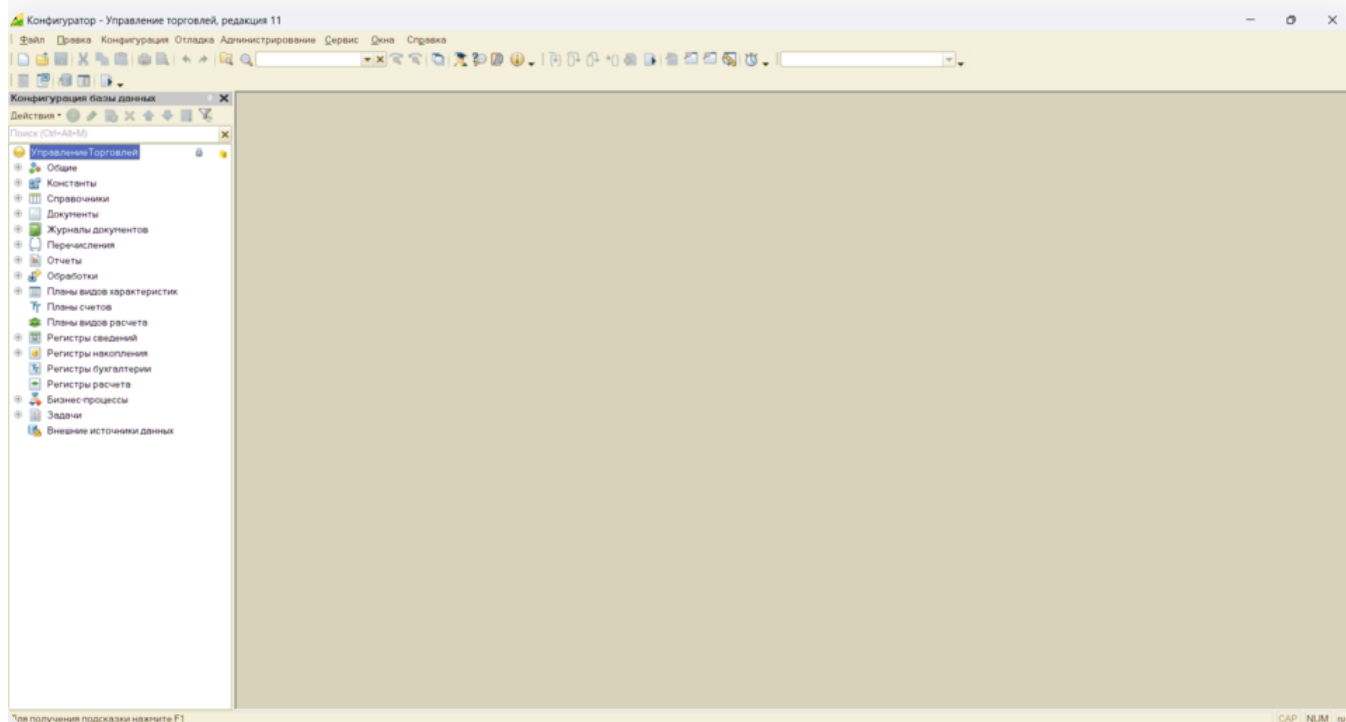


- Открыть раздел “Расширения конфигурации”

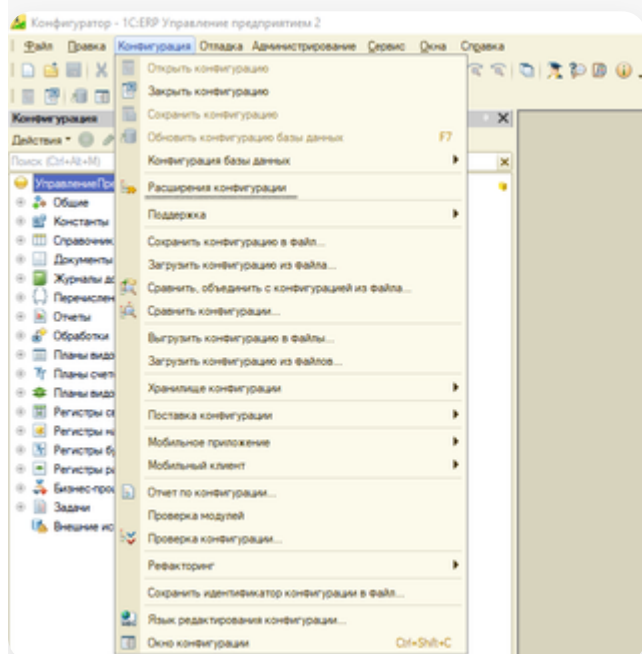


- Добавить новое расширение и установить соответствующие галочки

Имя	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, имя...	Защита от опасн...	Используется в р...	Область действия	Использовать ос...
Расширение1		Адаптация	☒	☐	☐	☐	Информационная	☐

- После переходим в раздел “Конфигурация” -> “Загрузить конфигурацию из файла”, где появится соответствующее уведомление, нажимаем “Да”

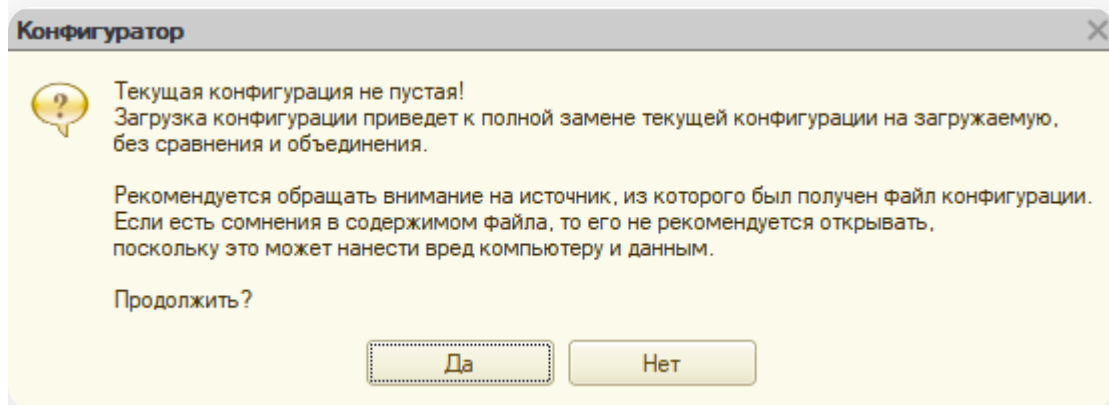


- Необходимо запустить учётную систему в режиме предприятия
-> открыть нашу подсистему "DM.Прайсчекер" в панели разделов

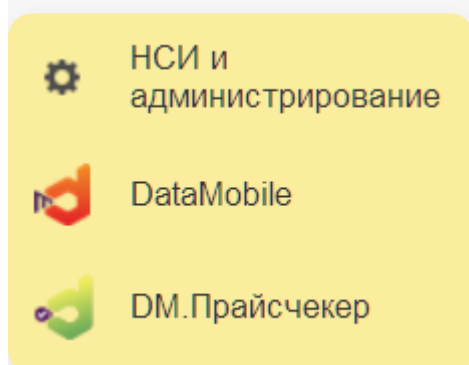

-> выбрать нашу обработку:

DM.Прайсчекер: АРМ Диспетчера - обработка для Online и Offline обмена

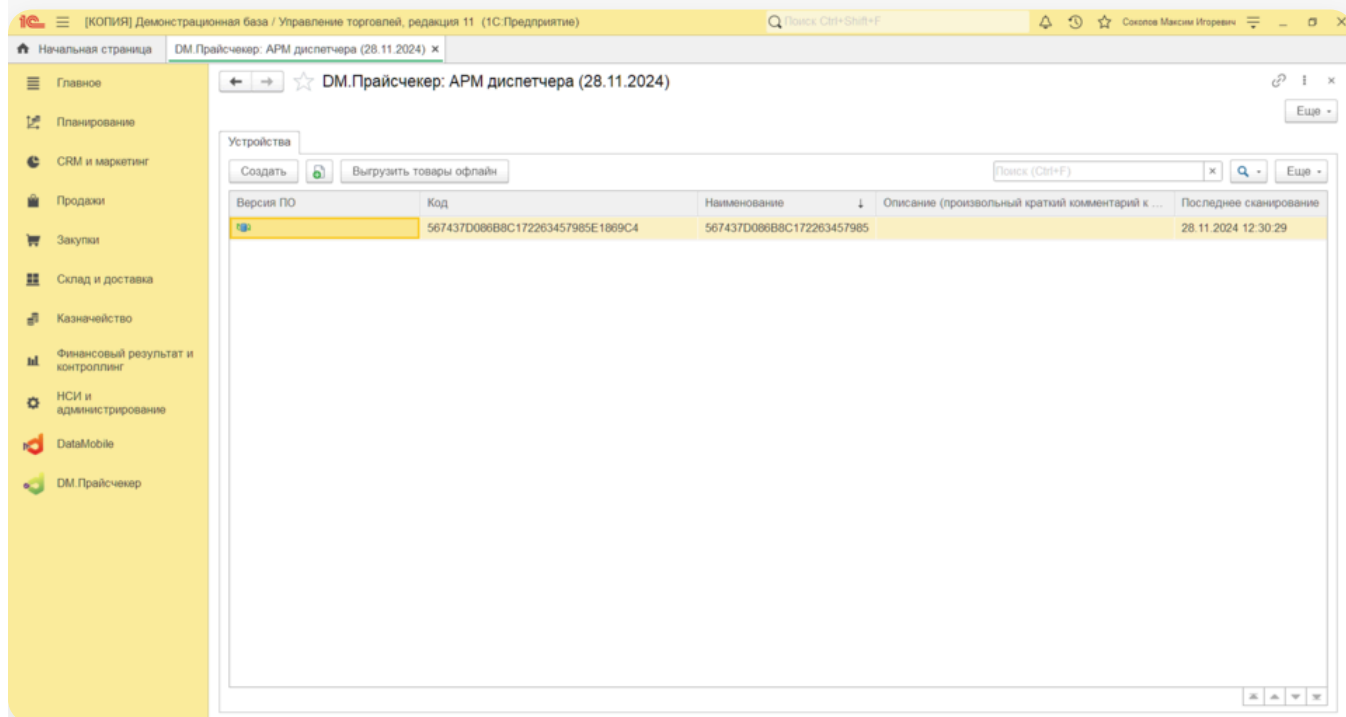

1 Настройки обмена

Настройка публикации HTTP-сервиса

После установки http-сервера (см. [Установка веб-сервера](#)) и объединения конфигураций (см. [Интеграция](#)) в конфигураторе перейдите на вкладку **Администрирование** и выберите пункт **Публикация на веб-сервере**:

- Укажите имя веб-публикации (например, UT).
- Выберите установленный http-сервер (например, Apache 2.2).
- Укажите **Каталог**, к которому будет доступ и у сервера 1С, и у http-сервера.


Подключение производится в два основных этапа:

- Публикация базы данных 1С на http-сервере.
- Настройка профиля обмена в ПО (см. [Обмен](#))

Публикация базы данных 1С на HTTP-сервисе

Расширение конфигурации

- Перейдите на вкладку **HTTP сервисы**;
- Отметьте галочку **Публиковать HTTP-сервисы расширений по-умолчанию**;
- Нажмите **Опубликовать**;
- Перезапустите используемый http-сервер.

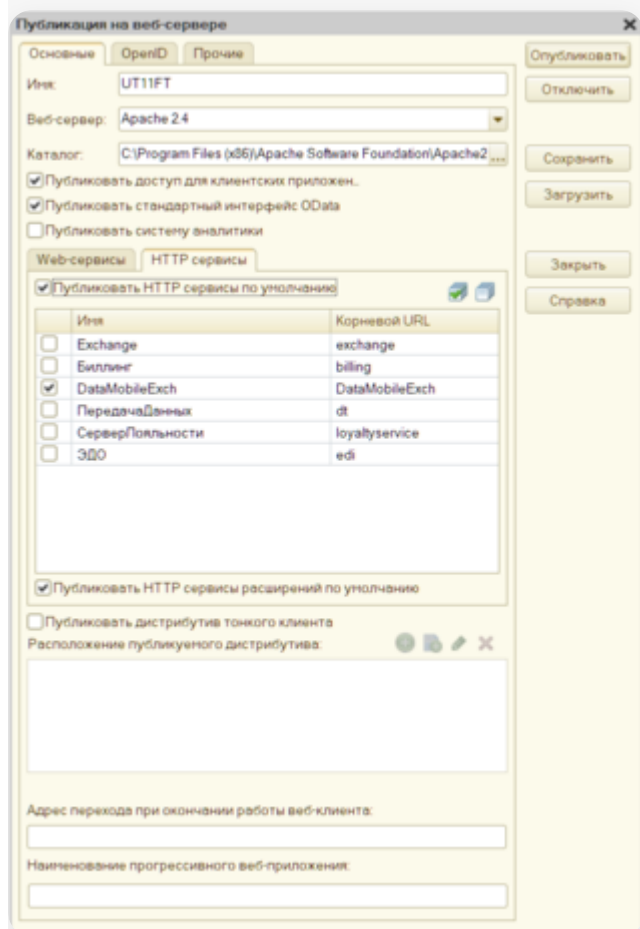

Проверка публикации

Для проверки публикации HTTP-сервиса в браузере ПК необходимо набрать http://IP_адрес_сервера/имя_публикации/hs/DmPriceCheckerExch . При переходе по адресу <http://192.168.1.33/UT/hs/DmPriceCheckerExch> в ответ Вы должны получить окно идентификации на доступ к базе данных системы учета.

Успешная проверка публикации

При успешной авторизации будет выведен ответ сервера 1С " [Соединение с сервером установлено!](#) ".

Проверку работы http-сервера лучше осуществлять не с компьютера, где выполнена публикация, а с любого другого компьютера в той же сети.


Если идентификация произошла, то далее требуется подключить терминал сбора данных по Wi-Fi. Убедитесь, что терминал сбора данных получил IP в той же сети, где установлен Apache.

Далее в браузере на терминале сбора данных наберите путь к http-сервису (например, <http://192.168.1.33/UT/hs/DmPriceCheckerExch>).

При переходе по данному адресу Вы также должны получить окно идентификации на доступ к базе данных системы учета.

Если доступ к базе данных будет осуществляться из другой подсети, то необходимо средствами сетевого маршрутизатора пробросить порт публикации Apache.

По умолчанию установлен порт 80. Он может быть изменен в файле `httpd`, лежащем в папке `conf` программы Apache.

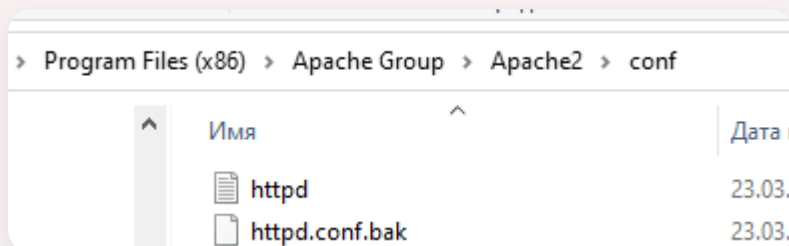

В строке `Listen 80` порт может быть изменен на любой другой.

```
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses.
# prevent Apache from glomming on
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
#
```

Также возможна работа через 3G/4G сети. Но на сервере, откуда производится публикация через http-сервер, необходим внешний («белый») IP-адрес (уточняйте информацию у вашего интернет-провайдера). Также возможно использовать сервис ddns для «серых» IP.

При успешном выполнении этих проверок можно запустить программу **DataMobile** и продолжить настройку в ПО (см. [Обмен](#))

Ошибка публикации

В случае **ошибки публикации** попробуйте:

- Переустановить Apache;
- Указать другой порт публикации (в этом случае к IP адресу надо обращаться с указанием порта, например, если порт указан 8888, то ссылка будет вида <http://192.168.1.33:8888/UT/hs/DmPriceCheckerExch>);
- Отключить брандмауэр **Windows** (или другие подобные сетевые фильтры);
- Добавить сервер Apache в список доверенных программ.